



## Блок управления для парогенератора EOS Steamtec II Basic

Электронный блок управления для парогенераторов EOS Steamtec II Basic с многоязыковым меню и обширным списком функций.

### Ваши преимущества:


- Удобное и простое управление с помощью большого ЖК-дисплея с подсветкой и многоязыкового меню.
- Управление внешним насосом дозирования ароматического вещества (15 уровней).
- Доступно автоматическое цикличное включение.
- Современная изящная конструкция корпуса, толщиной всего лишь 58 мм.
- Сделано в Германии - качество EOS

### Характеристики:


Корпус:	пластмассовый, кремово-белый
Дисплей:	жидкокристаллический 65 x 33 мм, многострочный, буквенно-числовой, с подсветкой
Меню:	12 языков (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Регулировка температуры:	цирковая двухточечная регулировка, 30 - 50°C, с регулируемым гистерезисом (1K - 5K)
Ограничение времени нагрева:	регулируемое, от 1 минуты до 24 часов
Таймер:	автоматическое цикличное включение или ручной режим.
Параметры сети:	230 В 1N AC 50 Гц
Установка:	настенный монтаж, монтаж с частичным утеплением
Прочие функции:	предварительный выбор температуры, выход для подсветки (макс. 100 Вт), выход для вентилятора, дозирование ароматического вещества (15 уровней), блокировка кнопок и режим выходного дня, аварийные сообщения (распознавание неисправностей в Steamtec II Basic), сохранение данных при отказе сети (до 24 ч).



### Схема монтажа

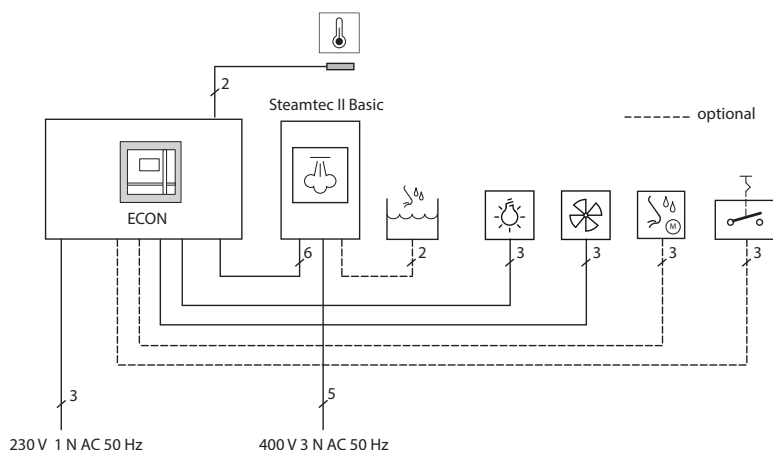


### Монтаж

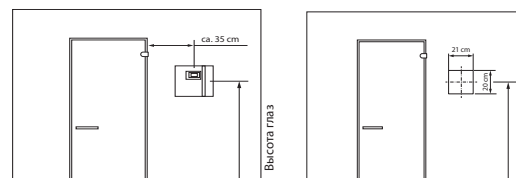


Вырез в стене при монтаже в стене

### Монтаж датчиков

в кабинках:

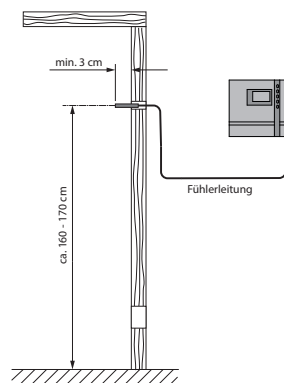

### Схема подключения

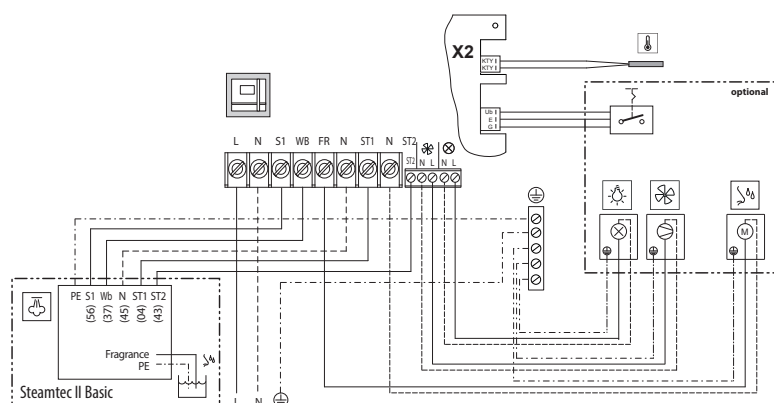

### Специальные функции

- Регулируемый гистерезис - 1К - 5К для оптимизации по индивидуальным условиям помещения.
- Дозирование ароматического вещества - регулирует объем дозирования путем настройки времени дозирования (от 1 до 15 секунд) и интервалов дозирования (от 1 до 30 минут). Дозирование начинается с задержкой в 30 минут или при температуре не менее 30°C. Доступно ручное дозирование с помощью дополнительной кнопки пуска (специальные приспособления).
- Таймер - разовое включение сустановленным временем в 24 часа или цикличное автоматическое включение в запрограммированное время (для коммерческого использования).
- Аварийные сообщения - распознаются не только собственные неисправности, но и неисправности, подключенного парогенератора Steamtec II Basic.

### Принадлежности и запасные части

Описание	Артикул №
Датчик температуры с кабелем	
Электронная плата S2	
Коммутационный мат (клавиатура)	20014892
Верхняя часть корпуса	20014891
Нижняя часть корпуса	20014890
Шкала управления 1 (заслонка)	20014913
Шкала управления 2	20014915
Перекидной выключатель	20013652

№ арт.	Электроподключение	Диапазон регулировки температуры	Таймер	Выход для освещения кабинки	Выход для вентилятора	Регулировка дозирования ароматического вещества	Ограничение времени нагрева	Размеры В/Ш/Г, см	Температура окр. среды при работе	Вес без упаковки, прикл.
94.6296	230 В 1N AC 50 Гц	30 - 50 °C	24 часа времени включения или цикличное включение	230 В, макс. 100 Вт	230 В, с инерцией	Объем и интервалы дозирования	6 ч/12 ч/бесконечно	22 / 25 / 5,8	от -10 до +40° C	1,0 кг